

RedX® EMX Nafukovací pneumatické stany – Návod na použití

Krok 1:

Položte střechu/pneumatickou konstrukci na zem. Doporučujeme použít ochrannou podložku, která bude chránit stan před poškozením. Dejte si pozor na ostré předměty!




Krok 2:

Pevně uzavřete všechny černé ventily.



Krok 3:

Otevřete vrchní zátku jednoho černého ventilu pro nafukování a použijte elektrickou nebo ruční pumpu k nafouknutí stanu.

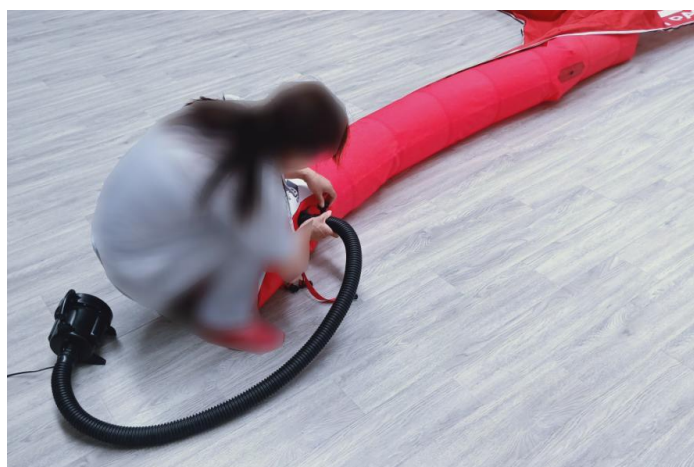

Krok 4:

Při nafukování přidržíte střed pneumatické struktury zevnitř, pro jednodušší nafouknutí.



Krok 5:

Pokračujte v nafukování, dokud není konstrukce plně postavena a pneumatické nohy jsou pevné a tvrdé na stisk. Vyjměte pumpu a zavřete vrchní zátku nafukovacího ventilu.



Krok 6:

Připojte bočnici (bočnice) pomocí zipů (pokud jsou bočnice součástí vaší objednávky).



Krok 7:

Připojte vnější nástavec pomocí zipů (pokud je vnější nástavec součástí vaší objednávky).



Krok 8:

Nafoukněte vnější nástavec (pokud je vnější nástavec součástí vaší objednávky), dokud pneumatická konstrukce vnějšího nástavce není pevná a tvrdá na stisk.



Krok 9:

Nainstalujte pytle na písek kolem rámu nohou (pokud jsou pytle s pískem součástí vaší objednávky).

